


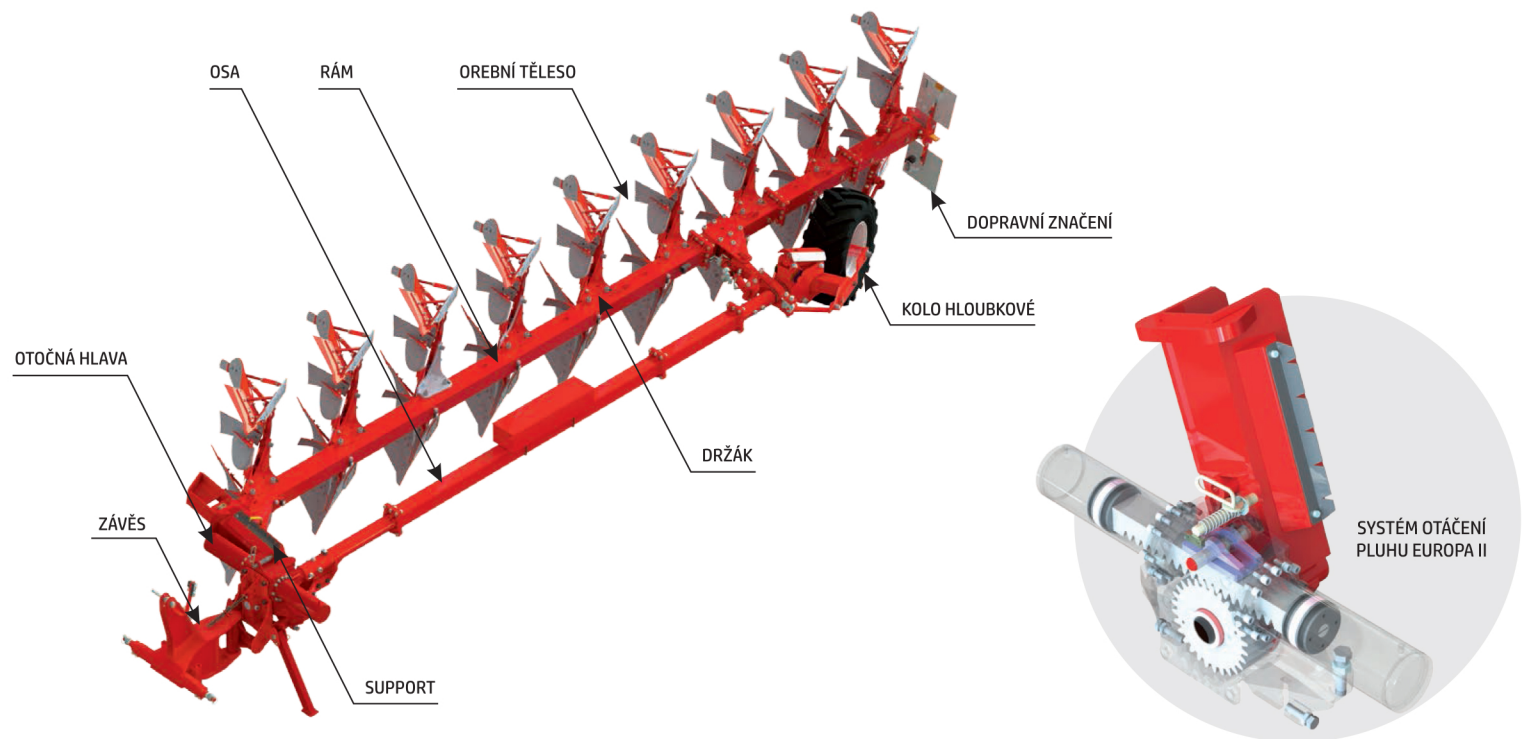

EUROPA II 180

polonesený otočný pluh

Popis stroje

EUROPA II 180 jsou pěti až devitiradličné polonesené otočné pluhy určené pro traktory od výkonu 135 koní. Systém otáčení pluhu tvoří dvě protilehlé pístnice spojené hřebenovou tyčí dosedající na ozubené kolo, které otáčí hlavním rámem s orebními tělesy. Při konstrukci je kladen především důraz na kvalitní zpracování v kombinaci s dlouhou životností všech komponentů. Hlavní rám pluhu je tvořen vysokopevnostním jeklem o profilu 180x180x10 mm, který dává pluhu tuhost a odolnost. Také na ostatní části pluhu jsou použity ty nejodolnější materiály, které se v podmínkách výroby dále zušlechťují, aby bylo dosaženo kvalitního výrobku s vysokou užitnou hodnotou.

Základní výbava

- stavebnicový systém 6+1+1+1 (na přání 5+1+1+1+1)
- **systém otáčení hřebenovou tyčí**
- hydraulicky stavitelný záběr 1. radlice
- mechanicky stavitelný záběr orebních těles v rozmezí: 35-40-45 cm
- orební tělesa včetně zahrnovaček
- zabezpečení proti přetížení střížným šroubem a nebo pružinovým systémem
- světlost pod rámem 80 cm
- plazová krojidla na posledním páru těles
- hydraulické odpružení podvozku pro transport
- dopravní značení
- závěsná hřídel kat. 3

Příplatková výbava na přání

- flotační pneu 500/45-20
- hydraulické natáčení opěrného kola
- kontrola trakce tahače
- dělič hydraulických okruhů
- kotoučová krojidla
- předradličky



Technické parametry	Jednotka	EUROPA II 180				
Počet radlic	ks	5	6	7	8	9*
Záběr jedné radlice	cm	35/40/45				
Celkový záběr pluhu	cm	175/200/225	210/240/270	245/280/315	280/320/360	315/360/405
Světlost pod rámem	cm	80				
Rozestup oreb. jednotek	cm	100				
Doporučená pracovní rychlost	km/h	7				
Hmotnost pluhu **						
- střížný	kg	3045	3370	3695	3985	4310
- pružinový	kg	3320	3705	4090	4435	-
Tahač	kW	106 - 132	130 - 170	160 - 210	180 - 240	200 - 280
Tahač	hp	145 - 180	175 - 230	215 - 270	240 - 320	270 - 380

OREBNÍ TĚLESA Typ	Max. hloubka orby (cm)	
	bez předradlíček	s předradličkami
UN 350 univerzální	28	33
UN 400 univerzální	32	36
PA 400 páskové	32	36
KV 9 pološroubové	28	33
KV 28 pološroubové	28	33

* pouze u varianty se střížným jištěním radlic

** uvedená hmotnost je pouze orientační a může se měnit dle zvolené varianty stroje

Obchodní zastoupení: AGROTEC a.s. | Brněnská 74 | 693 01 Hustopeče
Kontaktujte nás: Ing. Bohuslav Říha | ☎ 724 249 946 | ✉ bohuslav.riha@agrotec.cz

AGROTEC
závěsná technika
www.eagrotec.cz