

Stranový mulčovač profi

MBP profi
(Low Vib)

Kryt z dvojitého plechu vyšší kvality

Ochrana gumovým krytem

Nastavitelná pracovní výška

Robustní bezpečnostní splazy

Účelové protiostrí
příšroubované ve dvou řadách

Plynulé přizpůsobování
nerovnostem povrchu

Hydraulický boční a
vertikální pohyb


Nastavitelná rychlost všech
hydraulických pohybů

Zesílená ochrana
převodovky

Patent

Patentované
hydraulické jištění proti
nárazu

MBP profi

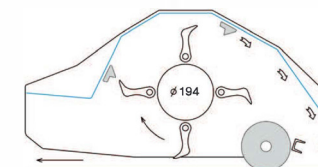

AGROTEC
závěsná technika


Výhradní zastoupení pro ČR: AGROTEC a. s. | Brněnská 74 | 693 01 Hustopeče
Kontaktujte nás: Jiří Pilar | ☎ 602 236 569 | ✉ pilar@agrotec.cz

www.zavesnatechnika.cz

TEHNOS



- Robustní, avšak kratší paralelogram bočního posuvu umožňuje díky těžišti blíže traktoru práci s lehčími traktory. Mohou se mulčovat plochy se sklonem do 90° nahoru a 60° dolů.
- Zvedáním či spouštěním rámu o 55 cm, který je připevněn na paralelogram, je možná bezpečnější práce u okrajů i hlubších příkopů a břehů.
- Patentovaný hydraulický bezpečnostní systém paralelogramového posuvu zajišťuje odtažení bočního mulčovače a odlehčení připojení při nárazu na překážku. Hydraulického aktuátor zajistí návrat stroje do pracovní pozice.
- Kryt z dvojitého plechu vyšší kvality dává stroji konstrukční robustnost a odolnost.
- Flexibilní pružná spojka umístěná mezi rotorem a pohonem chrání převodovku před úderem.
- Klidný provoz umožňuje elektronicky vyvážený rotor s patentovaným rozložením kladiv **Low Vib (LW)**. Ten zajišťuje menší zdroj vibrací, minimální deformaci v ohybu a napětí, což prodlužuje životnost mulčovače.
- Speciální tvar vyměnitelných účelových protiotřipříšroubovaných ve dvou řadách zlepšuje drcí účinek při mulčování.
- **Patent Low Vib (LW)** umožňuje rychlejší otáčení rotoru s vyšší obvodovou rychlostí kladiv, což citelně zlepšuje účinek mulčování.
- Speciálně tvarovaná masivní kladiva z kované ocele způsobují při mulčování turbulenci vzduchu a vakuum a tím zvedání půdní masy.
- Volnoběžka v převodovce umožňuje ochranu pohonu traktoru a použití klasického kardanu.
- Jsou robustní a odolné a vhodné pro použití v těžkých pracovních podmínkách.

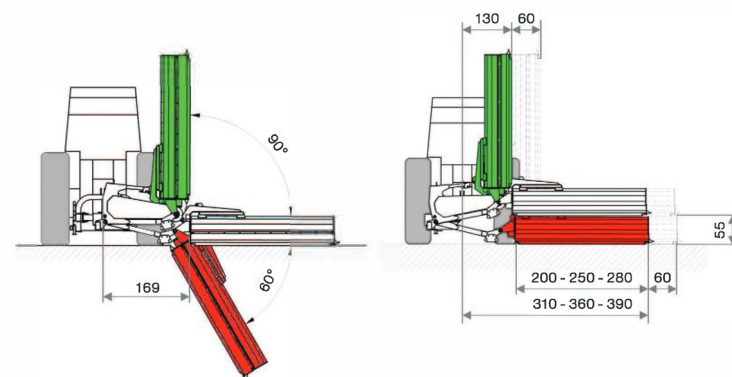

Stranový mulčovač profi

| | MBP profi - LW | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| | MBP 200 LW | MBP 220 LW | MBP 250 LW | MBP 280 LW |
| Pracovní záběr (cm) | 200 | 220 | 250 | 280 |
| Posun stroje (cm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Dodatečné zdvih (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Počet řemenů (kus) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet otáček (min ⁻¹) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Počet kladiv (kus) | 18 | 20 | 22 | 26 |
| Výkon traktoru (kW) | 51 - 81 | 59 - 88 | 70 - 99 | 77 - 107 |
| Výkon traktoru (KS) | 70 - 110 | 80 - 120 | 95 - 135 | 105 - 145 |
| Min. hmotnost traktoru (kg) | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
| Hmotnost stroje (kg) | 1310 | 1335 | 1375 | 1440 |