

SKLÍZEČE HROZNŮ ŘADA BRAUD COMPACT

7030M | 8030L



Řada Braud Compact

Nové možnosti pro chytrou sklizeň hroznů

Nové modely BRAUD 7030M a 8030L staví na osvědčené konstrukci strojů BRAUD a zajišťují nejlepší kvalitu sklizně při maximální produktivitě. Setřásací systém SDC s rychlým a flexibilním upevněním setřásacích prutů jemně setřásá a odděluje hrozny. Kapsový dopravník NORIA je velmi šetrný vůči porostu vinné révy a sklízeným hroznům. Tyto prověřené inovace BRAUD jsou nyní umístěny na kompaktním podvozku, aby bylo možné sklízet i na těch nejmenších vinicích, a doplněny účinným separačním systémem. Výsledkem je lepší čištění bobulí a vyšší výkon při sklizni.

Produktivita práce a péče o sklizeň

Doba sklizně je nyní kratší, než kdy předtím. Nové modely BRAUD 7030M a 8030L lze rychle přizpůsobit pro práci na různých typech vinic a zajistit tak jejich maximální využití. Setřásací systém SDC s novou funkcí pro setřásání nízko rostoucích hroznů umožňuje dosáhnout maximálního výnosu z vaší vinice. Integrovaný systém automatického řízení IMS (Intelligent Management System) 2.0 s dotykovým monitorem IntelliView™ IV poskytuje plný přístup ke všem hlavním funkcím sklízecího stroje. Optimalizace sklizně u všech typů vinic nebyla ještě nikdy snazší.

Úspora paliva a skvělá manévrovatelnost

Nové motory FPT s elektronickým vstřikováním Common Rail nabízejí lepší výkon a efektivitu provozu. Motory Tier 4B ECOBlue™ HI-eSCR s výkonem 128 koní dosahují vyššího výkonu a točivého momentu při nejnižší spotřebě paliva ve své kategorii. Kompaktní rám umožňuje vynikající manévrovatelnost stroje i na úzkých souvratích, což přináší také úsporu času.

Největší pohodlí a bezpečnost ve své kategorii

Vstupte do úžasné kabiny nového stroje BRAUD 7030M a 8030L. Sedadlo a volant se dají nastavit přesně podle požadavků řidiče. Standardně dodávaná loketní opěrka s integrovaným joystickem umožňuje snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím. Bezpečná, tichá a pohodlná kabina splňuje evropské normy EN 15695-1:2009 Kabina kategorie 4 a EN 15695-2:2009 Filtr kategorie 4 a může být vybavena unikátním systémem Blue Cab™ 4.

Rychlá a snadná údržba

Nové modely BRAUD 7030M a 8030L byly vylepšeny tak, aby byly minimalizovány čas a náklady na údržbu. Doba mytí sklízecí hlavy se zkrátila díky chytře rozmístěným mycím tryskám a zmenšení ploch, kde by se mohly zachytit zbytky. Nový napínací systém Noria a přepravní zámek sklízecí hlavy pomáhají zkrátit dobu údržby a přípravy k provozu. Nemusíte tak často vyměňovat součásti separátoru a první údržbu motoru FTP Common Rail je třeba provést až po 600 hodinách. Méně prostojů přispívá ke zkrácení doby sklizně.



Nejocetovanější značka v historii

- 1975:** **Braud 1020**, jeden z prvních sklízeců hroznů s vlastním pohonem, sjez z výrobní linky v roce 1975. Tento stroj měl způsobit revoluci ve sklizni hroznů.

1980: Příchod modelu **Braud 1014** s revolučním systémem kapsového dopravníku Noria zvyšuje laťku kvality sklizně.

1981: **Braud 914**, první kompaktní stroj pro menší vinice.
- 1984:** Braud spojuje své síly s Fiat Agri, což znamenalo začátek nové éry technologického vývoje.

1988: Uvádíme na trh modely **Braud 2420** a **Braud 2620** vybavené setřásacím systémem SDC. Vynikající péče o hrozny a vinnou révu se stává standardem.

1989: **Braud 1620**, vybavený prodloužitelným rámem pro přizpůsobení různým podmínkám na vinicích.

1997: Řada **Braud Saphir** SB Medium představovala zcela nový segment strojů kompaktní velikosti.

Historie zdokonalování sklízecích prací

V roce 1975 vyvinul Braud svůj první samojízdný sklízeč hroznů a změnil tím navždy tvář vinařství. Dnes jsou tyto špičkové stroje New Holland Braud navrhovány, vyvíjeny a vyráběny inženýry, kteří zasvětili svůj život vínu a olivám, ve středisku New Holland Braud ve francouzském Coëxu. Tento průkopnický závod s inovativními plány na snížení dopadů výroby na životní prostředí a uhlíkovou stopu stojí v čele úsilí o trvale udržitelnou výrobu sklízecích strojů.

- 2002:** Zaveden separátor bobulí (odstopkovač), což znamenalo ohromný skok v kvalitě sklizně pro výrobu dosud nejčistšího vína.

2004: Střední a velké vinice si nyní mohou pro vylepšení mechanizace sklizně hroznů vybrat řadu **Braud VM300** a **VL500**. Systém SDC s možností nastavení setřásacích prutů ukazuje svůj skutečný potenciál pro sklizeň hroznů.

2007: Do řad **Braud VM3000** a **VL5000** jsou montovány motory pro emisní normu Tier 3.
- 2013:** Modely **Braud VM 3000 Plus** a **VL5000 Plus** byly vybaveny systémem EMS pro snížení spotřeby paliva, přídavným rozdělovačem plodů, kamerami a regálem pro náhradní setřásací pruty.

2015: Nová kompaktní řada s modely **Braud 7030M** a **8030L** pro střední a velké vinice se může pochlubit třídícím systémem Opti-Grape™ oceněným zlatou medailí, motorem FPT Industrial Tier 4B s ECOBlue™ HI-eSCR a oceněným filtračním systémem Blue Cab™ 4.


2019: Naši továrnu opustilo už více než 15 000 sklízňových strojů. Nový **Braud 7030L**, určený pro velké vinice, spojuje všechny podstatné vlastnosti pro úspěšnou sklizeň do jednoho stroje.



DOSUD PRODÁNO PŘES 14 000 SKLÍZEČŮ HROZNŮ VE 30 ZEMÍCH A VÝVOJ STÁLE POKRAČUJE...

V centru Braud DNA

Týmy našich odborníků ve výrobním závodě Coëx ve Francii během 40 let navrhly, otestovaly a vyrobily více než 14 000 sklízecích hroznů. Značka Braud se stala reprezentantem špičkových strojů pro kvalitní sklizeň hroznů, které svojí všestrannou využitelností dokážou plnit různorodé požadavky pěstitelů vína z celého světa. Setřásací systém SDC (Shaking Dynamic Control) s pružnými setřásacími pruty a sběrný systém Noria jsou považovány za vzorové řešení z hlediska účinnosti setřásání hroznů, ohleduplnosti k porostu vinné révy, zachování celistvosti bobulí a minimalizace ztrát.

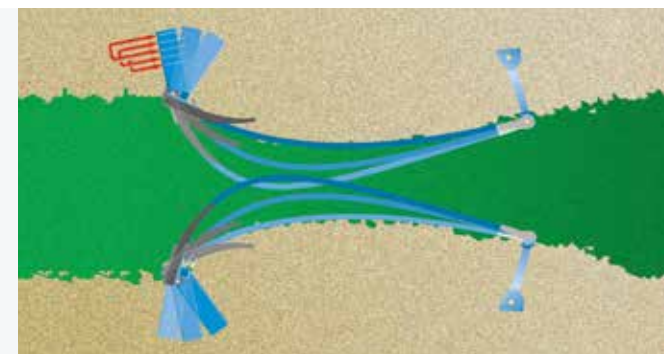

Setřásací systém SDC

BRAUD SDC je uznáván jako nejlepší setřásací systém. Každý setřásací prut je nezávislý a upevněný v zadní části pomocí bezúdržbového flexibilního upevňovacího systému. Tento systém umožňuje dokonalé ovládání setřásacích prutů s maximální flexibilitou pro šetrný sběr hroznů.




Setřásání nízko rostoucích hroznů

Důmyslná konstrukční změna umožnila namontovat první setřásací prut přímo pod jeho ložiskem, což umožňuje sklízet i ty nejnižší rostoucí hrozny. Díky tomu je první setřásací prut umístěn pouze 4 cm nad horní částí sběracích kapes Noria.



Nastavitelná vzdálenost setřásacích prutů

Boční vzdálenost setřásacích prutů SDC lze nastavit pomocí dvou elektrických pohonů. Změny vzdálenosti můžete ovládat přímo z kabiny, abyste přizpůsobili setřásací systém libovolnému stavu porostu vinné révy.

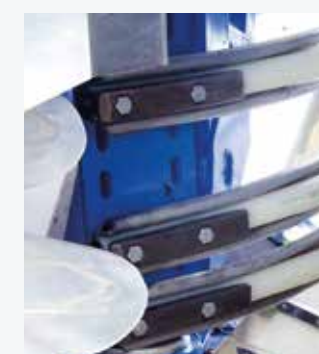

Nastavitelné držáky setřásacích prutů

Modely Braud 7030M a 8030L jsou standardně vybaveny nastavitelnými držáky setřásacích prutů. Tyto držáky je možné snadno uvolnit, aby obsluha stroje mohla snadno přizpůsobit vybraný setřásací prut podle zóny sběru hroznů.



Šetrná péče o víno od samého počátku

Kapsový systém Noria sbírá každý hrozen vína sklizený strojem BRAUD již od roku 1980. New Holland tento systém neustále vylepšuje a zdokonaluje pro dosažení vyšší rychlosti a produktivity. Systém BRAUD Noria se stal měřítkem kvality pro sběr hroznů.



Sběrný systém Noria – naprostá nezbytnost

Prioritou konstruktérů New Holland BRAUD je šetrné zacházení s vinnou révou a hrozny. Osvědčený dopravník NORIA s polyuretanovými kapsami zajišťuje dokonalou péči o vinnou révu i hrozny a zabraňuje propadání bobulí na zem. Braud 7030M má délku utěsněné části kapsového dopravníku 190 cm. Braud 8030L má zvýšenou kapacitu s délkou utěsněné části 209 cm a kapsami velikosti XXL.



Čisticí dopravníky

Čisticí dopravníky jsou optimalizovány pro rovnoměrné rozptýlení sklizené plodiny. Braud 7030M je vybaven dopravníkem širokým 45 cm, zatímco Braud 8030L má velkokapacitní dopravník se šířkou 60 cm, což usnadňuje čištění. S kompaktními dopravníky Braud získáte správný prostředek pro nejlepší čištění úrody.



Žádná macerace bobulí

Hrozny nasbírané kapsami Noria v nejspodnější části sklízecí hlavy jsou dopravovány šetrně a beze ztrát nebo macerace až na vrchol sklízecí hlavy stále ve stejné kapse. Jednoduché a účinné řešení.



Velkokapacitní čisticí ventilátory

Čisticí ventilátory byly optimalizovány pro zlepšení čistoty sklizně. Čištění se provádí během volného pádu plodiny, což zvyšuje účinnost vytřídění lehkého materiálu. Přepracovaný výfuk ventilátoru nyní směřuje proud vzduchu dozadu, čímž dochází ke snížení prašnosti, hlučnosti a ulpívání posklizňových zbytků. Usnadňuje to také mytí stroje!

Příjemný den – při práci i po ní

Nová řada Braud Compact byla navržena s ohledem na pohodlí obsluhy. Důraz byl kladen zejména na vynikající ergonomii, uživatelskou přívětivost, bezpečnost a snadnou údržbu.

Náhradní setřásací pruty vždy po ruce

Užitečná výbava, jako je regál na setřásací pruty, umožňuje vozit s sebou až čtyři náhradní setřásací pruty.



Nové zásobníky

Zásobníky byly přepracovány tak, aby měly větší kapacitu a zároveň nižší těžiště. Nový výfuk horního ventilátoru směřuje prach dozadu, pryč od stroje. Díky speciálnímu systému plnění zásobníků lze naplno využít jejich kapacitu a prodloužit intervaly přepravy sklizně.



Rozvod vody na mytí

Nová sklízecí hlava byla navržena tak, aby se usnadnilo její mytí. Pečlivě rozmístěné trysky směřují vodu tam, kde je zapotřebí, aby bylo zajištěno snadné a účinné vyčištění všech klíčových částí sklízecí hlavy. K dispozici je i hadice pro ruční mytí stroje.



Centrální mazání

Pro usnadnění a omezení nutné údržby jsou všechny mazací body sklízecí hlavy seskupeny tak, aby k nim byl snadný přístup z plošiny stroje. Ložiska s doživotním mazáním odstraňují nutnost údržby zadních sloupků traktoru. Na přání je dodáván automatický mazací systém MECALOR.



Nový přepravní zámek sklízecí hlavy

Nový zamykací systém zabraňuje výkyvům sklízecí hlavy pro zvýšení bezpečnosti během přesunu stroje. Stačí pohnout rukojetí a čep automaticky zablokuje pohyb sklízecí hlavy pro bezpečnou jízdu po silnici.



Omezená a zjednodušená údržba

Údržba sklízecí hlavy Braud Compact je nyní ještě snazší. Díky novým vylepšeným dílům dochází ke snížení nákladů na vlastnictví a údržbu stroje. Nový napínací systém umožňuje napnutí obou stran dopravníku Noria bez použití nástrojů pomocí obyčejné kliky pro posunutí lišt dopravníku nahoru nebo dolů.

Účinná separace bobulí

Nové modely BRAUD 7030M a 8030L mohou být vybaveny patentovaným odstopkovačem SOCMA. Systém se montuje na horní část každého zásobníku a zajišťuje vynikající kvalitu sklizně.

Perfektní odstranění nečistot

Zdokonalený odstopkovač odstraňuje v průměru o 20 % více nečistot ze sklizně než systém používaný u předchozích modelů. Pokročilý záchytný systém dokáže oddělit většinu třapin, listů a dalších nežádoucích příměsí. Speciální šnekový dopravník pak odvádí nežádoucí materiál na zem.



Větší kapacita zásobníků


Speciálně navržený rozdělovač sklizené plodiny v kombinaci se dvěma infračervenými senzory úrovně zaplnění umožňuje úplné automatické plnění zásobníků. Kapacita zásobníků byla zvýšena na 2300 litrů u modelu 7030M a 2800 litrů u modelu 8030L. Zásobníky mají nyní také nižší těžiště a vestavěný horní ventilátor s dozadu směřujícím výfukem.

Zvýšení kvality i produktivity

Zdokonalený separátor bobulí je umístěn tak, aby nedošlo k omezení kapacity zásobníku. Má vysokou propustnost pro zajištění optimální produktivity.

Zredukovaná a zjednodušená údržba

Údržba sklízecích strojů Braud 7030M a 8030L byla zjednodušena a zredukována. Díky novým moderním materiálům, utěsněným ložiskům a plynulejší dráze dopravníku jsou tyto sklízecí stroje nové generace levnější a snadněji použitelné.

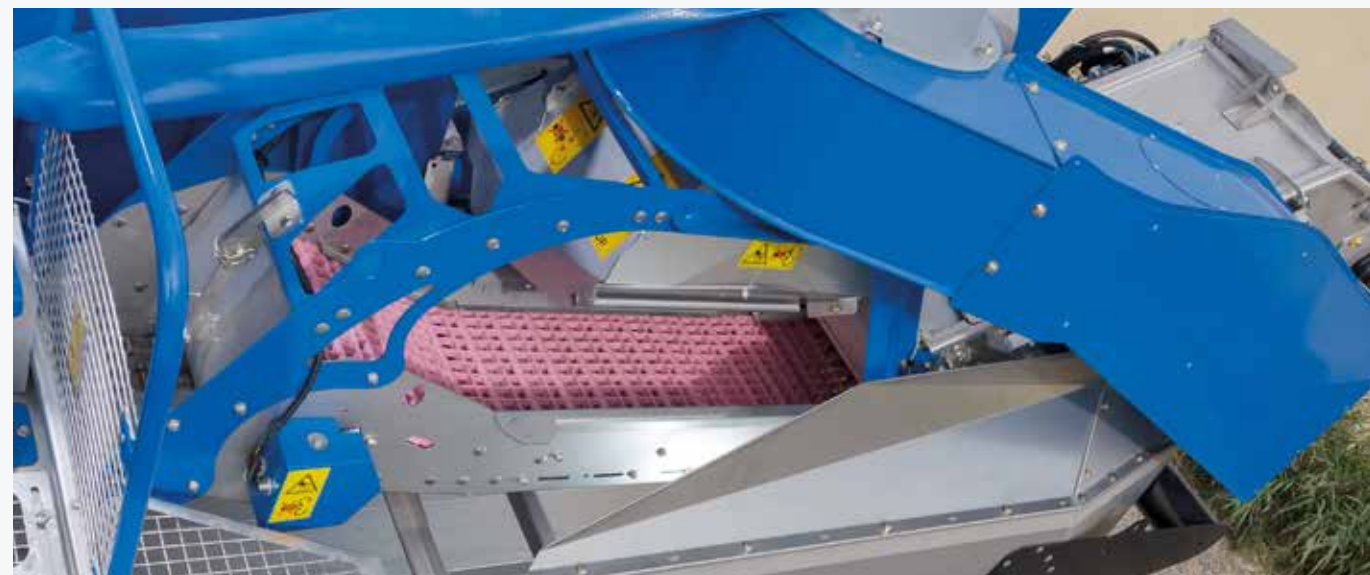


Opti-Grape™: hrozny nejvyšší kvality



Cílem oceňovaného systému Opti-Grape™ je odstranit ze sklizených hroznů co nejvíce nežádoucích příměsí. Je to špičkové řešení vytvořené pro vinaře, kteří požadují nejvyšší možnou kvalitu sklizně. Má až pětikrát vyšší čistící výkon díky unikátnímu třídění pomocí vzduchového polštáře. Výsledkem je dosažení vyššího výnosu a kvality hroznů a také zlepšení celého procesu výroby vína od sklizně na vinici až po zrání ve sklepech.

Špičková kvalita hroznů

Systém Opti-Grape™ byl navržen speciálně pro dosažení maximální čistoty sklizně. Je určen především pro vinaře a vinařství specializované na vinice a odrůdy s malým až středním výnosem. Proces odstranění nežádoucích příměsí probíhá pomocí vzduchového polštáře vytvářeného rotační turbínou foukající vzduch přes hustou mřížku.

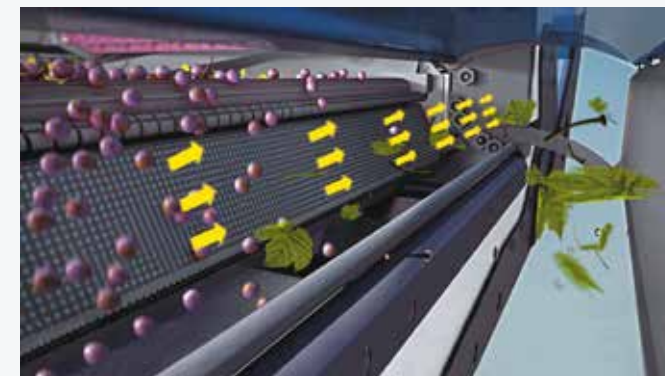

Volitelná nastavení

Rychlost turbíny vytvářející proud vzduchu se nastavuje přímo z kabiny pomocí monitoru IntelliView™ IV. Sada pro vyhodnocení účinnosti třídění dodávaná jako součást systému Opti-Grape™ umožňuje řidiči kontrolovat vzorky vyřazených nečistot. Řidič si tak může nastavit vlastní parametry třídění v závislosti na podmínkách sklizně, odrůdě hroznů a také podle svých preferencí.

Vytřídění nečistot

Povrch vzduchového polštáře umožňuje odstranit širokou škálu nečistot všech tvarů a velikostí, jako jsou řapíky, stopky, kousky listů, dřeva, stonků atd. Účinně odstraňuje také vyschlé a plesnivé bobule i bobule s botrytidou, která se může objevit při nepříznivých podmínkách sklizně.

Zpětný chod

Pokud není systém Opti-Grape™ zrovna zapotřebí, je možné pomocí ručně nastavitelných klapek a z kabiny spuštěného zpětného chodu ukládat veškerou sklizeň přímo do zásobníků.

Dopravník a rozdělovač plodiny

Speciálně navržený dopravník a rozdělovač plodiny v kombinaci se dvěma infračervenými senzory míry zaplnění zásobníku umožňuje úplné a efektivní plnění zásobníků. Zásobníky byly přepracovány a přizpůsobeny systému Opti-Grape™ tak, aby nedošlo ke snížení jejich kapacity. Mezi další vylepšení patří snížení těžiště a zabudovaný horní ventilátor vyfukující vzduch směrem dozadu.



Kompaktní a výkonný



Řada BRAUD Compact je poháněna mimořádně účinnými čtyřválcovými motory FPT Industrial Common-Rail Tier 4B ECOBlue™ HI-eSCR s výkonem 128 koní.




Chytrý systém řízení IMS 2.0 nové generace

Chytrý systém řízení IMS 2.0, oceněný stříbrnou medailí na výstavě Sitevi 2009, nabízí další funkce: v kombinaci s novým monitorem IntelliView™ IV průběžně sleduje zátěž motoru, udržuje stálé parametry sklizně, ale bere v úvahu také terén a hydrostatickou zátěž pro stálou regulaci otáček motoru. Řada Braud Compact má také nový hydrostatický systém, který umožňuje jízdu po silnici rychlostí 25 km/h při snížených otáčkách motoru. Výsledkem je optimalizovaná spotřeba paliva a lepší zvládnutí svahů.

Mimořádná úspora paliva

Nové motory Tier 4B ECOBlue™ HI-eSCR kombinované s chytrým systémem řízení IMS 2.0 nové generace nabízejí mimořádnou úsporu paliva a hospodárny provoz. Spotřeba byla hodnocena pomocí srovnávacích testů UTAC mezi stávajícími sklízecími stroji VM/VL a VM/VL Plus.

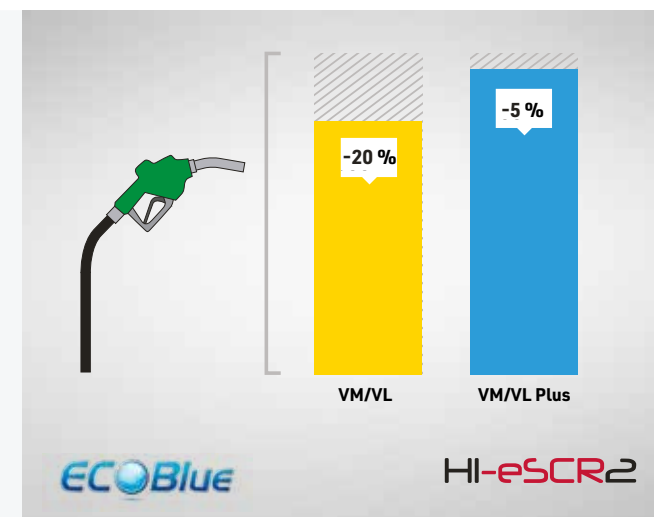

Protiskluzový systém pro zvládnutí obtížného terénu

Robustní hydrostatický pohon zajišťuje vyšší trakci a výkon v náročném terénu. Protiskluzový systém automaticky řídí pohon všech kol pro optimální jízdu na svazích nebo mokré půdě. Přeprogramování rozvodu předních hydrostatických hadic zlepšuje účinnost řízení. Nové 15,74" (40 cm) pneumatiky pomáhají minimalizovat zhutňování půdy.



Nové automatické vyrovnávání výšky a sklonu

Systém IMS 2.0 automaticky řídí výšku a polohu sklízecí hlavy. Obsluha jednoduše nastaví požadovanou výšku sklízecí hlavy a systém ji automaticky udržuje bez ohledu na terén. Standardně dodávané senzory zajišťují, aby se sklízecí hlava nedostala v nerovném terénu do kontaktu se zemí.



Kompaktní rám pro nejlepší poloměr otáčení ve své třídě

Traktor i sklízecí hlava byly navrženy s ohledem na minimální rozměry. To je jasně vidět na konstrukci zadní části stroje, kde systém Noria nepřečnickává za zadní pneumatiku. Stroj tak může po ukončení řádku dříve zatočit.



Sklizeň v komfortním prostředí

Kabiny sklizečů hroznů Braud 7030M a 8030L jsou považovány za vzorové řešení v této kategorii strojů. Kabiny jsou plně odpružené a odhlučněné pro plynulejší a pohodlnější jízdu. Přetlakové, vyhřívané a klimatizované kabiny jsou navrženy tak, aby poskytovaly optimální pohodlí a ochranu během sklizně, postřiku a dalších operací. Hladina hluku byla v porovnání s předchozí řadou sklizečů snížena o 3 dB(A).

Výhled do všech stran

Kabina modelů Braud 7030M a 8030L v kombinaci se speciálně profilovanou kapotou motoru umožňuje dokonalý výhled i na pravou stranu stroje, abyste mohli mít během sklizně vše pod kontrolou.



Stín a prostor

Kabiny kompaktního sklizeče Braud jsou vybaveny 2 slunečními clonami, jednou na čelním skle a druhou vzadu, na ochranu před přímým slunečním světlem i za nejjasnějšího dne. Mezi další užitečnou výbavu patří vylepšené úložné prostory, skládací stůl pro notebook*, háček na pověšení kabátu a pružná síťka pro ukládání věcí.

* není k dispozici u 7030M

Snadný přístup

Nový elektricky ovládaný žebřík umožňuje bezpečný a snadný přístup do kabiny. V noci se při lezení po příčkách automaticky rozsvítí LED osvětlení.



Dokonalá kontrola

Nový ovládací panel světel (LCP) umožňuje snadno ovládat všech 12 světel rozmístěných na stroji, včetně majáčků. Všechny modely Braud 7030M a 8030L jsou standardně vybaveny rádiem s rozhraním Bluetooth pro hands-free hovory.



Noční práce

Na práci vám posvítí celkem 12 světel s možností přidat dvě další boční světla. Montují se na levou a pravou stranu kabiny a pomáhají zlepšit viditelnost při manévrování v noci. Na přání lze namontovat ještě další světla.



360° výhled

Standardně jsou namontovány dvě kamery. K barevnému monitoru v kabině lze připojit až čtyři kamery pro lepší viditelnost a kontrolu činnosti stroje.

System Blue Cab™ 4: Dokonalá ochrana a pohodlí



Technologie Blue Cab™ 4 zahrnuje systém filtrace kabiny a další komfortní výbavu. Je určena pro multifunkční využití stroje, například postřik, nebo také pro ty, kdo si potrpí na maximální komfort a nadstandardní funkce. Vyhříváná a větraná dvoubarevná sedačka zajišťuje pohodlné sezení po celý den.



Chladicí box

Sklízeč 8030L se systémem Blue Cab 4 je vybaven 12V chladicím boxem, což znamená, že osvěžující nápoj máte vždy na dosah. Chcete víc? Box je přenosný, takže ho můžete snadno vyjmout a doplnit zásoby.



Automatická klimatizace

Technologie Blue Cab 4 přináší také novou úroveň komfortu díky integrované automatické klimatizaci.




LED světla

Sada světel u systému Blue Cab 4 je ideální doplněk pro noční práci. LED osvětlení zajišťuje maximální viditelnost celého stroje a pracovního prostoru. Celkový světelný tok 10 000 lumenů umožňuje snadno zvládat všechny druhy práce.




Filtrace kategorie 4 (EN15695-1 a -2) a ještě něco navíc...

Systém Blue Cab 4 má nejdokonalejší systém filtrace kabiny na trhu. Je vybaven nejen filtrací kategorie 4 a přetlakovým systémem, ale obsahuje také filtraci kategorie 2, která se používá, když není zapotřebí filtrace kategorie 4. Přepnutí filtrace je snadné, protože kategorie 4 se automaticky spustí, když je připojena a aktivována postřikovací jednotka. Na silnici se používá pouze kategorie 2.

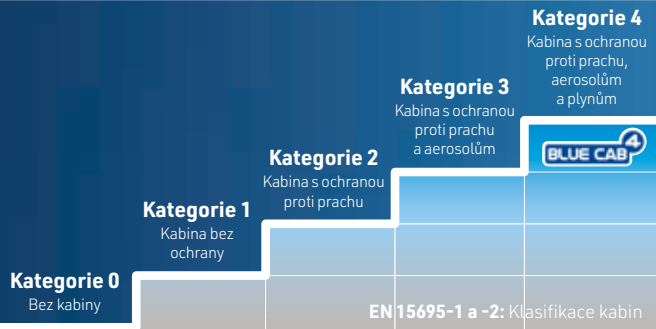

Čistý vzduch

Systém obsahuje funkci správy filtrů, která pomáhá sledovat intervaly údržby a použití filtrů. Součástí je také unikátní patentovaný automatický ventil pro odvod vzduchu z kabiny při spuštění filtrace kategorie 4.

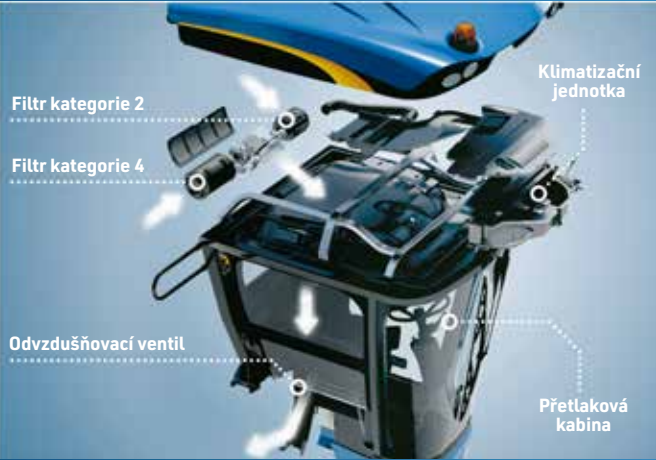

Maximalizovaný výkon

Chytrá a intuitivní automatizace šetří čas a zvyšuje výkon při sklizni. Multifunkční páka je vaším pomocníkem při sklizení po pravé ruce. Můžete ovládat všechny hlavní parametry stroje, včetně rychlosti a směru jízdy, ručního vyrovnávání sklonu a sklízecí hlavy. Pravá loketní opěrka může být nastavena na délku a výšku a funkce stroje lze analyzovat na první pohled díky monitoru IntelliView™ IV s dotykovým displejem.

Zvednutí pravého zásobníku

Zvednutí obou zásobníků

Zvednutí levého zásobníku

Spuštění obou zásobníků

Spuštění pravého zásobníku

Spuštění levého zásobníku

Zvednutí stroje

Naklonění stroje vlevo

Naklonění stroje vpravo

Spuštění stroje

Zapnutí dopravníku a čištění

Tlačítko Menu: přístup do nastavení parametrů

Nastavení parametrů
ve vybraném menu

Zapnutí setřásacího
systému



Monitor IntelliView™ IV s podporou technologie „Plug and Play“ pro snadné použití

Ultra široký 10,4“ barevný dotykový monitor IntelliView™ IV je upevněn na držáku, který se dá posunovat nahoru a dolů po sloupku kabiny, takže ho můžete umístit přesně tam, kam chcete. Když jsou ke stroji připojeny kompatibilní multifunkční adaptéry, monitor IntelliView IV automaticky nastaví pracovní obrazovky pro jejich snadnější ovládání.

Systém sledování řádků (RTS)

Doplňkový systém RTS využívá technologii GPS pro mapování řádků na monitoru IntelliView™ IV – zobrazování sklizených/vynechaných řádků a překrývání. To se hodí zvláště při práci v noci nebo při aplikaci postřiku.

Všechny funkce a parametry sklizeče hroznů lze snadno a rychle nastavit dotykem na monitoru IntelliView™ IV

Nastavení maximálních otáček motoru

Nastavení minimálních otáček motoru

Nastartování motoru

Dělič průtoku (je-li k dispozici)

Tempomat

Silniční režim

Přístup ze všech stran

Nové modely BRAUD 7030M a 8030L byly navrženy tak, aby trávily více času prací a méně stáním na dvoře. Všechny servisní body jsou snadno přístupné a dlouhé servisní intervaly znamenají, že budou trávit více času na vinici.



Palivo i nádrž AdBlue lze plnit ze země.



Je AdBlue® snadno k dostání?

Odpověď zní: „Ano!“ Bude k dispozici prostřednictvím CNH Industrial Parts & Service. AdBlue si můžete dokonce nechat doručit přímo na vaši farmu.

Dvoudílná kapota motoru se dá úplně otevřít pro zajištění přístupu ke všem servisovatelným dílům: přední část se zcela vyklápí pro přístup k motoru, boční část s plynovou vzpěrou umožňuje čištění a údržbu hydrauliky a chladičů.

Chladičí blok se dá otevřít pro rychlejší a snadnější čištění.

Vzduchový filtr motoru se snadno kontroluje, čistí nebo vyměňuje bez použití nástrojů a je přístupný ze země.

Mytí nebylo nikdy tak snadné – k dispozici máte speciálně navrženou přístupovou plošinu, nový přívod vody s ventilem a také tlačítka na mytí umístěná zvenčí na sloupku kabiny.

Oba vzduchové filtry kabiny (kategorie 2 a 4) lze snadno vyměnit bez použití nástrojů z plošiny sklízecí hlavy. Monitor IntelliView™ IV dokáže upozornit obsluhu, když je zapotřebí vyměnit filtr kategorie 4.

Kontrolní a plnicí body motorového oleje jsou snadno dostupné. Výhodou jsou také dlouhé 600hodinové servisní intervaly, na jaké jste u New Holland zvyklí.



Příslušenství instalované prodejcem

Váš prodejce vám může dodat a namontovat širokou škálu schváleného příslušenství.

Celoroční produktivita

Základní jednotka byla navržena tak, aby se dala používat po celý rok, od předřezávání až po sklizeň hroznů. Pro dosažení tohoto cíle byl vyvinut nový patentovaný systém pro připojení a odpojení sklízecí hlavy a nový čelní nosič nářadí.

Jednoduchá demontáž sklízecí hlavy

Sklízecí hlavu dokáže odmontovat jeden člověk bez použití speciálních nástrojů během 30 minut. Všechny hydraulické a elektrické přípojky jsou seskupeny na jednom místě a jsou snadno přístupné.



Čelní nosič nářadí

Obsluha může snadno a rychle namontovat čelní nosič nářadí, vyvinutý speciálně pro nové modely BRAUD 7030M a 8030L. Nářadí, včetně osečkovače letorostů, předřezávače a odlišťovače, je možné ovládat pomocí dotykového monitoru IntelliView IV™. Vodorovná a svislá poloha nosiče nářadí se upravuje podle použitého nářadí. Nosič může být nastaven tak, aby se při zatáčení odklonil od kabiny.



Předřezávač MP 122 Provitis

Předřezávací hlava se dvěma řezacími moduly s pracovní výškou od 48,5 do 99,3 cm.



Odlišťovač (defoliátor) LR 350 Provitis

Rám je tvořen dvěma hlavami pro odstraňování listů, každá hlava je vybavena hydraulickým nastavením šířky. Odlišťovač lze kombinovat s osečkovačem (dvě operace najednou).



Postřikovač Berthoud

Postřikovací zařízení firmy Berthoud, které bylo navrženo ve spolupráci s firmou BRAUD, se dá připojit přibližně za 30 minut a je plně ovladatelné přes dotykový monitor IntelliView™ IV.




Osečkovač ST 120 Provitis

Nastavitelné řezací lišty mají 43 cm čepele, které rotují rychlostí až 2000 ot/min. Osečkovač je nabízen ve dvou verzích (1 řada nebo 1 a 2 poloviční řady) s výškami řezu 123, 142 a 175 cm.

Modely		BRAUD 7030M	BRAUD 8030L
Rozestup řádků vinice (šířka meziřadí)	(m)	Střední (> 1,3 m)	Velká (> 1,6 m)
Motor			
Typ		FPT NEF	FPT NEF
Kompatibilita s emisními normami		Tier 4B/Stage 4	Tier 4B/Stage 4
Výkon ECE R120/ISO 14396	hp [kW(CV)]	128 (94)	128 (94)
Počet válců / Plnění / Objem	(cm³)	4 / Turbo s mezichladičem / 4485	4 / Turbo s mezichladičem / 4485
Systém ECOBlue™ HI-eSCR (selektivní katalytická redukce)		●	●
Reverzibilní chladicí ventilátor		●	●
Základní traktorová jednotka			
Objem nádrže paliva/AdBlue	(l)	160/41	160/41
Výkonný hydrostatický pohon s protiskluzovým systémem		●	●
Rychlost jízdy po silnici (25 km/h) při snížených otáčkách motoru		●	●
Max. úhel natočení kol	(°)	90	90
Omezovač točivého momentu předních kol		●	●
Max. svahová dostupnost (se šnekovým dopravníkem)	%	32	32
Max. svahová dostupnost (s odstopkovačem)	%	30	30
Max. svahová dostupnost (se systémem Opti-Grape™)	%	25	-
Maximální příčný sklon	%	25	25
IMS 2.0 - Intelligent Management System 2.0		●	●
CDHA - Automatická korekce výšky a příčného sklonu		●	●
Tempomat s radarem		●	●
Elektrická parkovací brzda s brzdovým pedálem a spínačem v sedačce		●	●
Čelní nosič multifunkčního nářadí		○	○
Sklízecí hlava			
Počet setřásacích prutů SDC (std.)		12	14
Setřásací pruty pro nízkou rostoucí hrozny		●	●
Pružné zadní uchycení setřásacích prutů		●	●
Rychlospojka sklízecí hlavy		●	●
Elektrické nastavení mezery mezi setřásacími pruty		●	●
Rychlé uvolnění držáku setřásacího prutu		●	●
Senzory terénu		●	●
Utěsněná délka sběrných kapes	mm	1 900	2 100
Počet sběrných kapes		2 × 54	2 × 58
Velikost kapsy		Standardně 3 nýty	XXL 4 nýty
Napínací systém Noria		●	●
Systém pro zamknutí sklízecí hlavy		●	●
Velkokapacitní čistící dopravníky	(mm)	450	600
Horní čistící ventilátory		●	●
Zadní výfuk ventilátoru s klapkou		●	●
Zásobníky z nerezové oceli	(l)	2 300	2 500/2 800
Odstopkovač s rozprostíráním plodiny a funkcí AutoFill		●	○
Systém Opti-Grape™ s rozprostíráním plodiny a funkcí AutoFill		○	-
Centrální mazání sklízecí hlavy		●	●
Ventil a potrubí pro rozvod vody na mytí		●	●
Externí tlačítka pro mytí		●	●
Magnet		●	●

Modely		BRAUD 7030M	BRAUD 8030L
Kabina			
Vnitřní objem kabiny	(m³)	2,17	2,23
Prosklená plocha kabiny	(m²)	2,25	2,27
Motorizovaný přístupový žebřík a osvětlená plošina		●	●
Ochranná konstrukce	Ochrana proti převrácení ROPS 4		Ochrana proti převrácení ROPS 4
Klimatizace a chladicí box		●	●
Filtrační systém kabiny/Kategorie (EN 15695)		●/2	●/2
Balíček systému Blue Cab™ 4: Filtrace kategorie 4 (EN 15695-1 a -2), automatická klimatizace, vyhřívaná a větraná dvoubarevná luxusní sedačka, LED pracovní světla, výjimečný 12V chladicí box (pouze pro 8030L se systémem Blue Cab™ 4)		●	○
Bluetooth rádio se samostatným mikrofonem (pro handsfree telefonní hovory)		●	●
2 vestavěné reproduktory		●	●
Nastavitelná loketní opěrka a multifunkční joystick		●	●
Dotykový monitor IntelliView™ IV s nastavitelnou polohou		●	●
Samostatný barevný monitor pro kamery		●	●
Kamery (barevné)	2 ● / +2 ○		2 ● / +2 ○
Sloupek řízení a nastavitelná sedačka		●	●
Světla se samostatným ovládacím panelem (LCP)	12		12
Zrcátka s elektrickým nastavením		●	●
Zatahovací pravá zrcátka		●	●
Přední a zadní sluneční clona		●	●
Nadstandardní výbava pro špičkovou sklizeň/PLM®			
Systém sledování řádků GPS NH 162 (RTS)		○	○
Indikátor zaplnění zásobníku (průběžný)		○	○

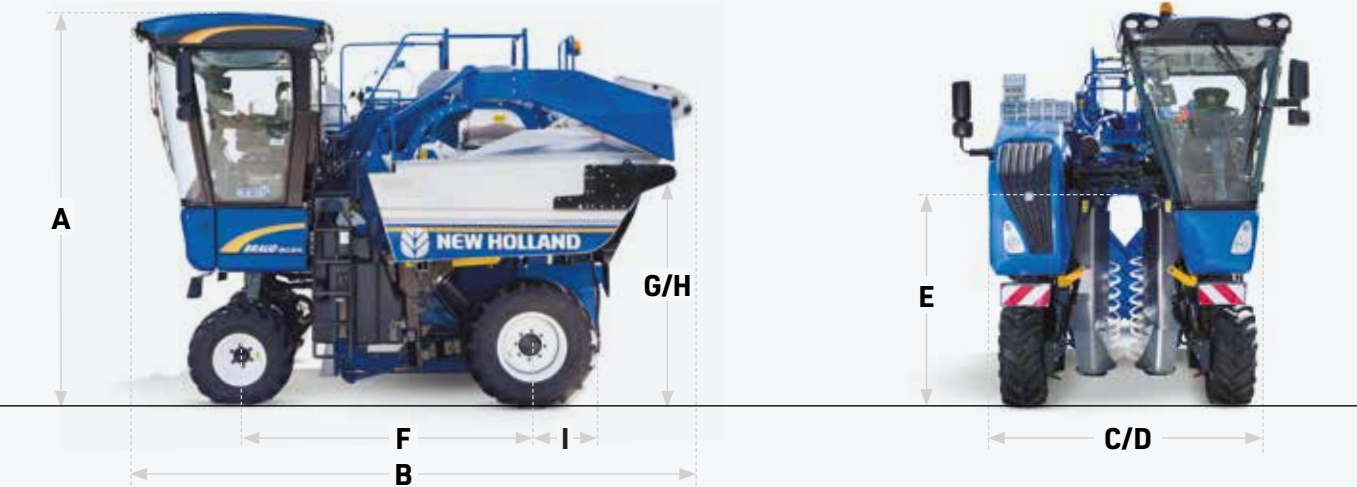

Modely		BRAUD 7030M	BRAUD 8030L
Rozměry a pneumatiky			
Dostupné přední pneumatiky		320-70R20 / 340-80R18	340-80R18 / 400-70R18
Dostupné zadní pneumatiky		340-85R24	420-70R24 / 460-70R24
A - Max. výška s kabinou, sklízecí hlava na zemi	(m)	3,63	3,60
B - Max. délka	(m)	5,03	5,17
C - Max. šířka základní jednotky	(m)	2,61	2,77
D - Šířka se sklízecí hlavou upevněnou u zadních kol	(m)	2,15	2,69
E - Světlná výška	(m)	1,80 až 2,30	1,95 až 2,45
F - Rozvor	(m)	2,78	2,78
G - Max. vyklápěcí výška zásobníku, pod zásobníkem	(m)	2,41	2,51
H - Max. výška vyklápěcí osy zásobníku	(m)	2,53	2,63
I - Přesah zadní části sklízecí hlavy (od osy kol)	(m)	0,62	0,76

● Standard ○ Na přání - Není k dispozici

AGROTEC & AUTORIZOVANÍ PRODEJCI

zemědělská a stavební technika

AGROTEC a. s. je importérem strojů značky New Holland do České republiky. Stroje do jednotlivých regionů dodáváme prostřednictvím nezávislých autorizovaných prodejních středisek nebo vlastních obchodních zástupců. Vždy se jedná o prověřené a proškolené dlouhodobé partnery, kteří se vzorně starají o své zákazníky, o VÁS. Navíc úroveň vybavení a organizace práce je každoročně hodnocena nezávislým auditorem výrobce v rámci programu TOP PARTNER.

AGROTEC a. s. společně s jednotlivými výrobci poskytuje autorizovaným prodejním střediskům plnou podporu ve formě servisních a obchodních školení, logistickou podporu dodávek náhradních dílů a nezbytný technický servis.

U společnosti AGROTEC a. s. a autorizovaných prodejních středisek na vás čeká komplexní systém předprodejních, záručních i pozáručních služeb tak, abyste mohli podnikat V POHODĚ.



AGROTEC a. s., Brněnská 74, Hustopeče
☎ 519 402 191, ✉ info@agrotec.cz
www.eagrotec.cz/kontakt

Kontakty na regionální prodejce:
☎ **+420 800 641 111**



www.eagrotec.cz



AGROTECHNIC MORAVIA a. s.
Olomouc, ☎ 725 401 432
www.agrotechnicmoravia.cz



AGRIMA Žatec s. r. o.
Žatec, ☎ 602 303 304
www.agrima.cz



AGROSERVIS Záměl, s. r. o.
Záměl, ☎ 603 487 522
www.agroservis-zamel.wz.cz



ALS AGRO a. s.
Sedlnice, ☎ 603 284 360
www.alsagro.cz



ARBO, spol. s r. o.
Klatovy, ☎ 602 163 627
www.arbo-kt.cz



KVARTO, spol. s r. o.
Bystřice u Benešova, ☎ 602 315 548
www.kvarto.cz



prodej, servis a oprava zemědělské techniky
RANK CAR s. r. o.
Slaný, ☎ 602 284 408
www.rankcar.cz



UN-COM, spol. s r. o.
Radvánovice, ☎ 602 142 477
www.un-com.cz



ZZN Polabí a. s.
Kolín, ☎ 725 797 340
www.zznpolabi.cz